

The logo for SCAR features the letters 'S', 'C', 'A', and 'R' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a red triangle pointing downwards from its top center, creating a negative space effect. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

STRIPE CAR NEW DESIGN NEW FEELING

Application Manual

ストライプの貼り方

■施工前のご準備いただく物

●カッター



●スキージー



●マスキングテープ



★スキージーとマスキングテープはご購入頂いた方にプレゼントで同梱いたします。

CASE.1

ドアなどのラインに沿ってカットする場合。



STEP.1




ボディの砂やほこり等の汚れや油分を綺麗に拭き取ります。
細かいゴミなどがあると、貼った後に表面が
デコボコになってしまいます。
また、水気や油気があるとステッカーがなかなか
貼付かない場合があります。



貼り付け位置を決め、ステッカーを
マスキングテープや養生テープで固定します。

STEP.2

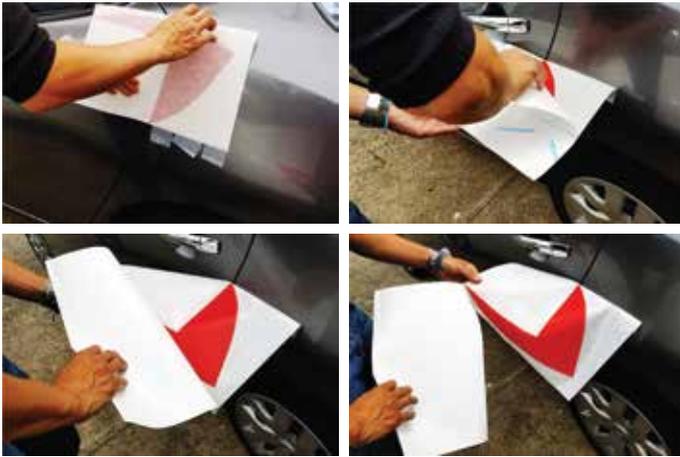

固定した位置がずれないように折り返して裏紙(厚い方の紙)を剥がしてください。



裏紙を剥がしたらスキージーでリタックシート(薄い方の紙)の上から擦りながら貼り込みます。



貼り込まれた状態です。

STEP.3



ステッカーを貼り終わりましたら、よく擦って、
端からゆっくりリタックシートを剥がしてください。
気温が低い場合はステッカーの初期粘着が弱いので、
手で温めながらゆっくり剥がすと綺麗に剥がれます。



ドアのつなぎ目の上から指で押し、
くぼみを付けます。

STEP.4



くぼみの中心にカッターを入れ
曲線に沿って切っていきます。



切り終わったら隙間にスキージーを差し込み、
こすりながら断面に貼り付けていきます。



貼り終えた状態です。

STEP.5



余分な部分のステッカーを剥がしたら完成です。



CASE.2

ドアのつなぎ目にかかる場合やタイヤハウスの折り返しの場合。



STEP.1



貼り付け位置を決め、ステッカーを
マスキングテープや養生テープで固定します。



固定した位置がずれない様に折り返して
裏紙(厚い方の紙)を剥がしてください。




裏紙を剥がしたら
スキージーでリタックシート(薄い方の紙)の上から
擦りながら貼り込みます。

STEP.2



ステッカーを貼り終わりましたら、よく擦って、
端からゆっくりリタックシートを剥がしてください。
気温が低い場合はステッカーの初期粘着が弱いので、
手で温めながらゆっくり剥がすと綺麗に剥がれます。

STEP.3

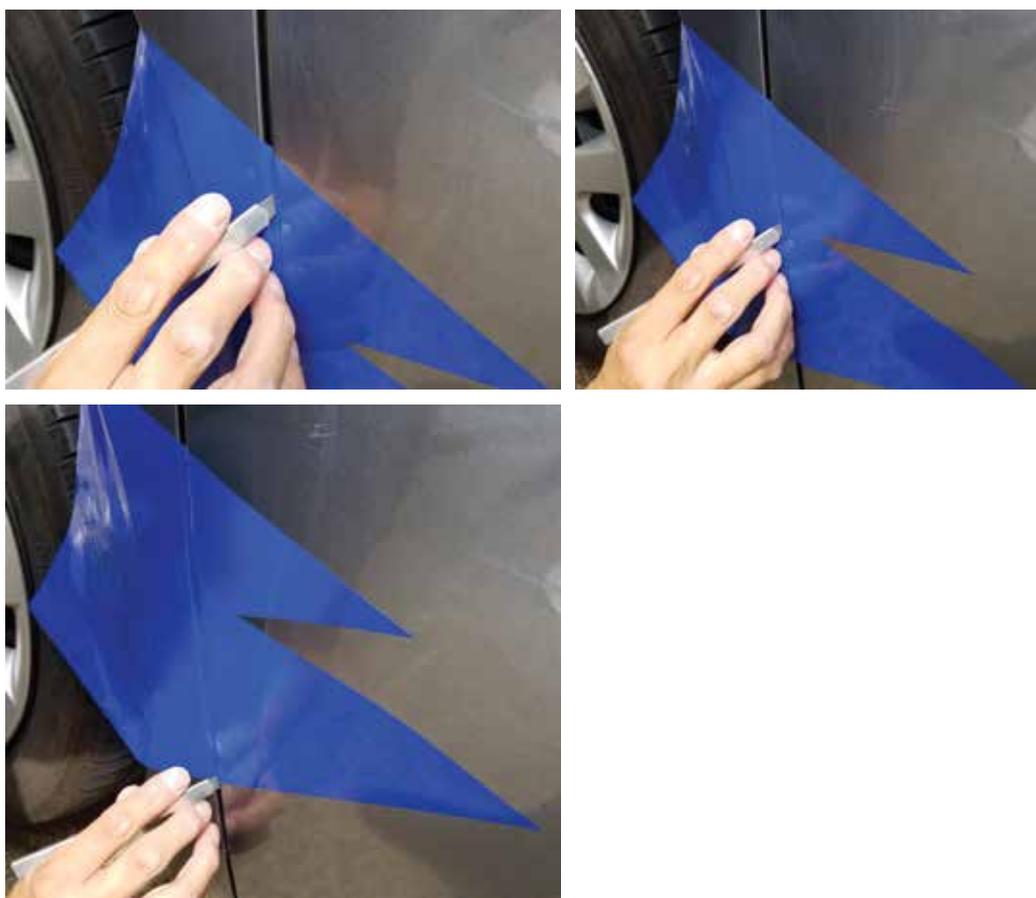


くぼみの中心にカッターを入れ
曲線に沿って切っていきます。

STEP.4



タイヤハウスの部分は上から指で押し、曲線の型を付けます。

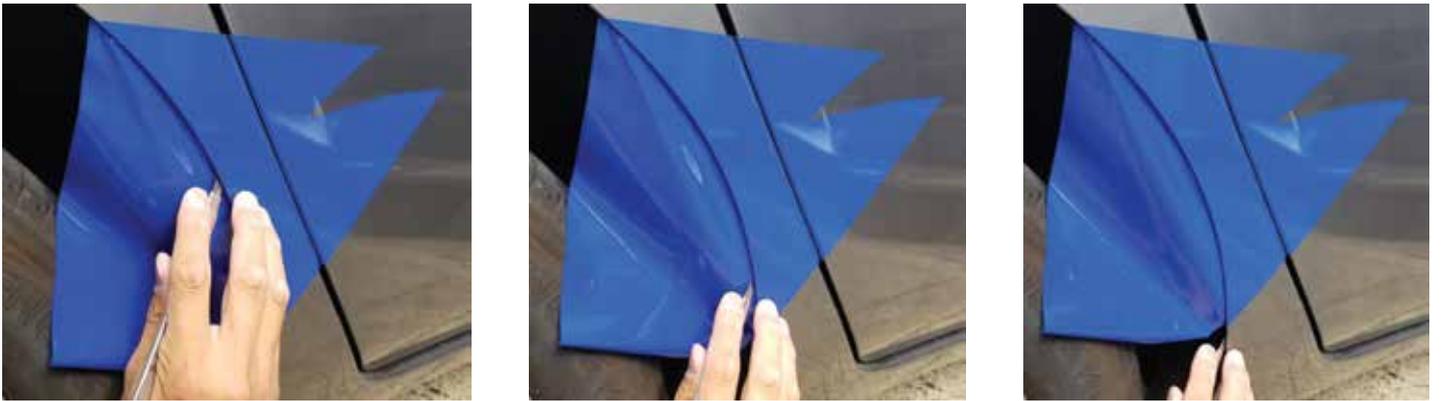

真ん中あたりからカッターを入れ、中心から下側に向かって切って行きます。



次は、中心から上側に向かって切って行きます。

STEP.5



切り終わった断面に隙間にスキージーを差し込み、こすりながら圧着させます。



折り返し部分もこすりながら圧着させます。



完成です。



CASE.3

モールをつなぎ目や角の処理。



STEP.1



ステッカーを貼り込み、折り返したい部分のみを一度剥がします。



剥がした部分の上からモールの隙間に沿ってスキージーで押し込んでください。

STEP.2



くぼみの中心にカッターを入れモールに沿って切っていきます。



余分な部分のステッカーを剥がします。



スキージーで圧着させます。

STEP.3



写真の様にカットしてベロを作ります。



上の小さいベロを先に折りたたみ、
その後に残りを折込みます。



スキージーで圧着させます。



完成です。